

Cylindre PZ

- Dimensions minimales d'un cylindre double ou à bouton 30/30 et vont de 5 en 5
- Dimensions minimales d'un demi-cylindre 30/10
- Différentes mise en passe :
 - Type 72 accès entreprise/accès standard
 - Type 73 accès pompier, police, ambulance, employé SIG et employé de la Ville ou Commune/accès restrictif

Voici les différents modèles de cylindre PZ proposés par SIG, présentés dans cette fiche technique.



Demi-cylindre



Cylindre double




Cylindre à bouton


Demi-cylindre



Vue côté



Vue face



Spécifications


Panneton réglable, laiton, nickelé mat.

Position du panneton 22.5°, dispositif antiperçage renforcé


Cylindre double



Vue côté



Vue face



Spécifications


Panneton réglable, laiton, nickelé mat.

Position du panneton 22.5°, dispositif antiperçage renforcé


Cylindre à bouton



Vue côté

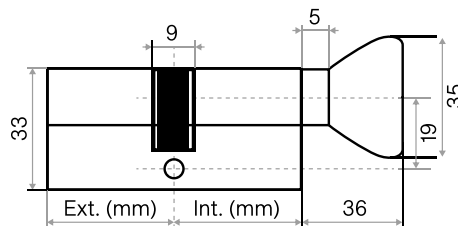

Vue face



Spécifications

Panneton réglable, laiton, nickelé mat.

Position du panneton 22.5°, dispositif antiperçage renforcé